

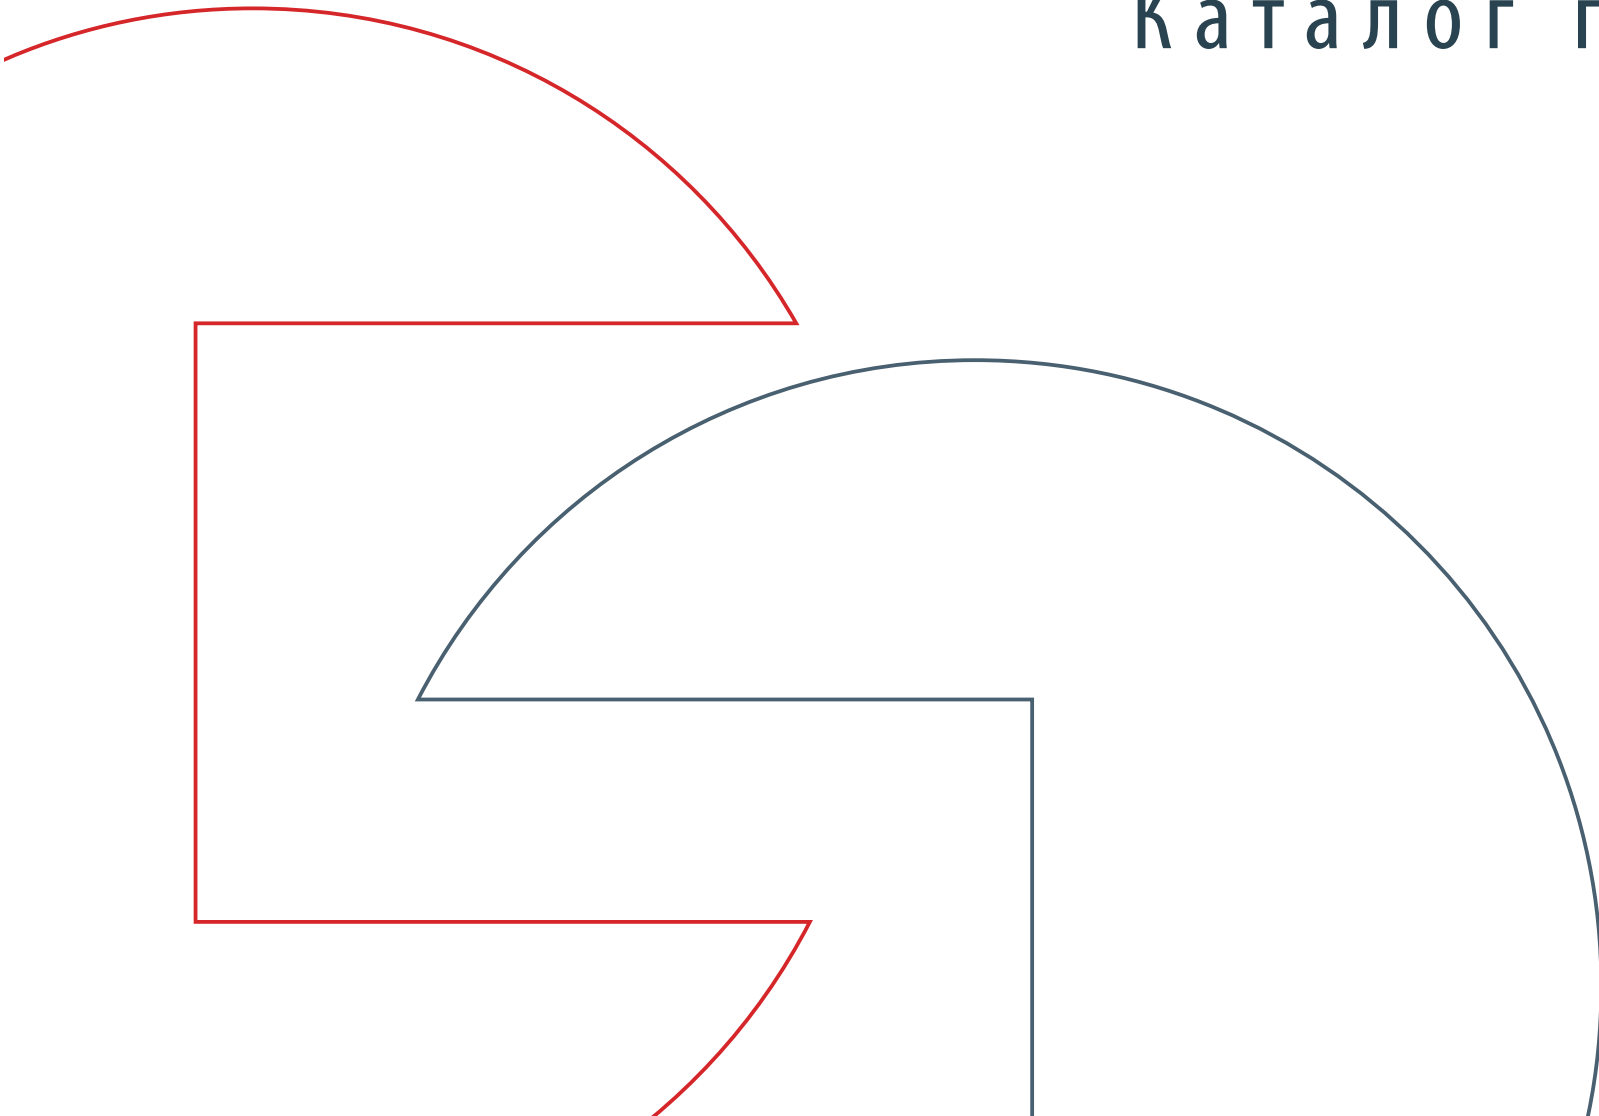






Каталог продукції






Зупинка громадського транспорту «AIRY»

- Габаритні розміри 4178x2000x2554 мм (3 секції)
- Модульність конструкції дозволяє збільшувати/зменшувати розміри зупинки
- Задня і бокові сторони виконані з гартованого скла 10мм
- Дах зроблено з двох частин гартованого скла з плівкою всередині (триплекс 8 мм)
- Каркас виконаний з труб прямокутного перетину
- Дерев'яне сидіння розраховане на 3 людини (доступна опція збільшення розміру сидіння)
- Антикорозійний захист: гаряче цинкування і порошкове полімерне покриття
- Колір RAL 7022 або інші по бажанню замовника
- Живлення 220В/240 В – 50 Гц
- Споживання енергії освітлення - 81 Вт (світлодіоди)
- Додаткові опції: розетка для заряду мобільних пристроїв, Wi-Fi, електронна дошка для показу графіку громадського транспорту
- Надійність і тривалий термін експлуатації (до 20 років).

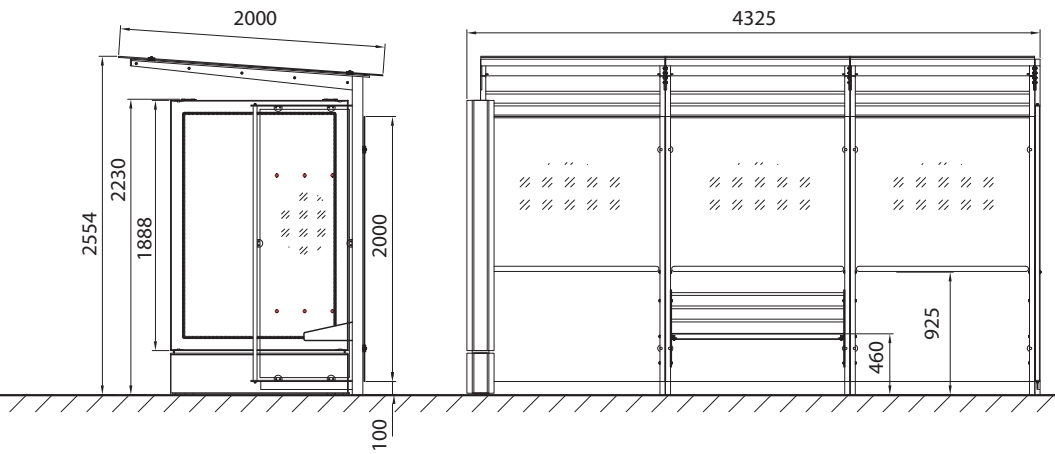


Рекламна конструкція «Скролл»

- Корпус встановлюється на металевій стійці
- Стійку можна встановити по центру або зі зміщенням вправо / вліво. Газова опора утримує двері у відкритому положенні та витримує натиск вітру до 180 км/год.
- Показник водо- і пиленепроникності: IP 43
- Час експонування кадру - від 1 сек. до 10 хвилин
- Кількість кадрів – до 8 (16) шт.
- Споживання енергії освітлення - 135 Вт (світлодіоди)
- Антикорозійний і антивандальний захист

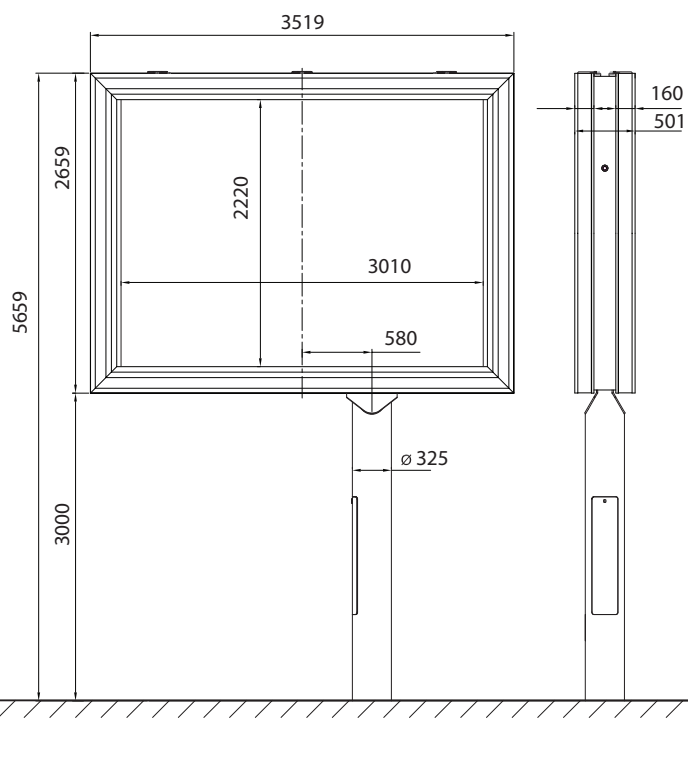

- Сіті-лайт може бути запропонований у наступних варіантах: стоячий окремо чи настінний монтаж. Також можлива інтеграція в існуючі системи
- Висота розміщення може змінюватись
- Розмір видимої частини: 1710 x 1160 мм
- Розміщення постера: 2 фіксованих постера, або до бти постерів з кожного боку при механізмі з прокручуванням
- Можливість програмування часу експонування кожного постера
- Гартоване скло 8 мм
- Анодований алюміній
- Антикорозійний та антивандальний захист
- Споживана потужність для світлодіодного підсвічування - 81 Вт
- Споживана потужність для механізму з прокручуванням

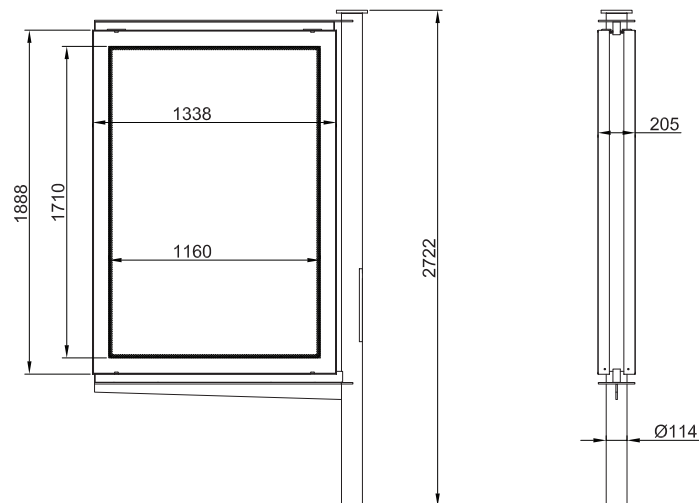


- Каркас виготовлено з металевих профільних елементів
- Зовнішня обшивка: гладкі алюмінієві композитні панелі
- Дах – профільний лист ТП-8, гартоване скло, система водовідведення
- Декоративні елементи кіоску оцинковані та пофарбовані полімерною фарбою
- Утеплення стін та стелі – пінополістирол, OSB-плита, сандвіч-панель, вологоізоляційна плівка
- Тригранний фасад має зверху короба для зовнішнього освітлення
- У фасаді, по бажанню замовника, можуть бути встановлено на вибір:
 - віконний склопакет 4-16-4;
 - віконний скропакет 6-16-6;
 - сандвіч панель S=24 мм., яка зовні зашита металевим листом Rannila



Торгівельний павільйон


- Повністю ґрунтований металевий каркас, пофарбований з зовнішньої сторони
- Зовнішня обшивка: задня та бокова частини – гладкі алюмінієві композитні панелі.
Фасадна - алюмінієві композитні панелі касетного типу
- Дах – покрівельний профільний лист ПК 35
- Внутрішня обшивка стін – ламінована ДСП 16 мм, колір замовника
- Стеля – підвісна Армстронг
- Утеплення стін та стелі – базальтова вата Rockwool 100мм та мінеральна вата Knauf 100мм.
Плюс гідро та паро бар'єри відповідно.
- Підлога – ґрунтований лист 1,5 мм , газобетон 100 мм, плитка Грес, плінтус.
- Вікна та двері – профіль Rehau , однокамерні склопакети з шпросами, зовнішня ламінація в колір замовника.
- Захисні ролети – алюміній, пофарбовані в колір замовника.
- Електричне наповнення – розетки, вимикачі, вивід під кондиціонер, пожежну та охоронну сигналізацію, щиток під лічильник, захисні автомати. Напруга 220 Вольт.

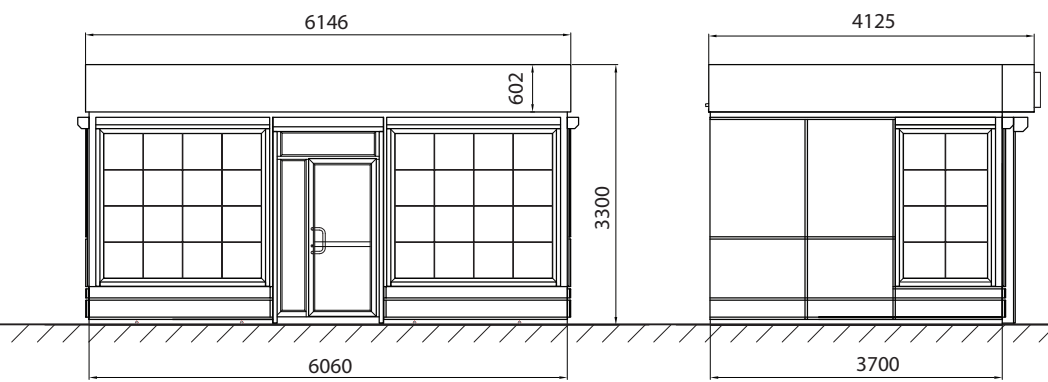


Автоматичний туалет

- Автоматичний туалет з самоочищенням: чищення сидіння унітаза та мийка підлоги після кожного використання
- Обладнаний для людей з обмеженими можливостями
- Безконтактні сенсори для подачі води, рідкого мила, сушка для рук
- Пеленальний столик для немовлят
- Вентиляція повітря



2685

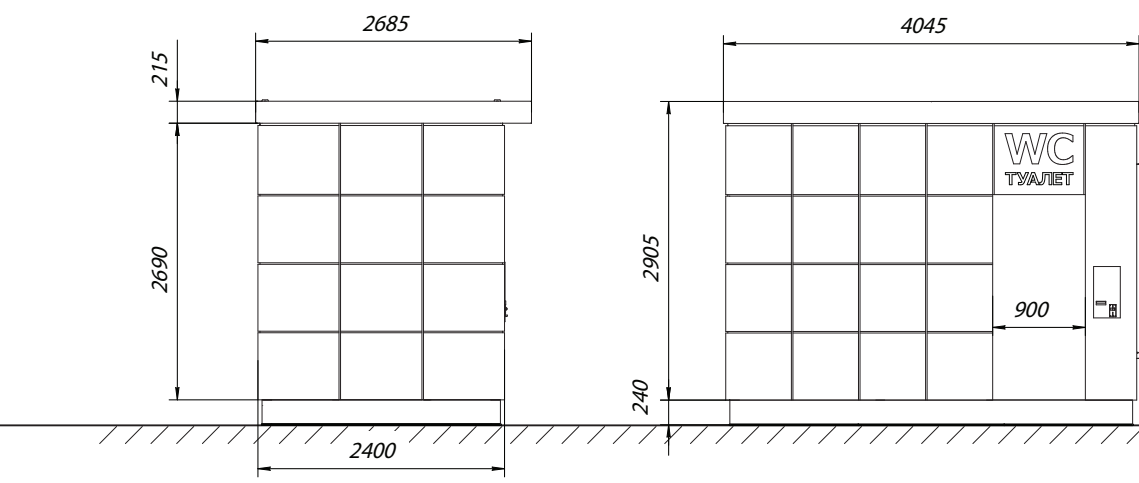



- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

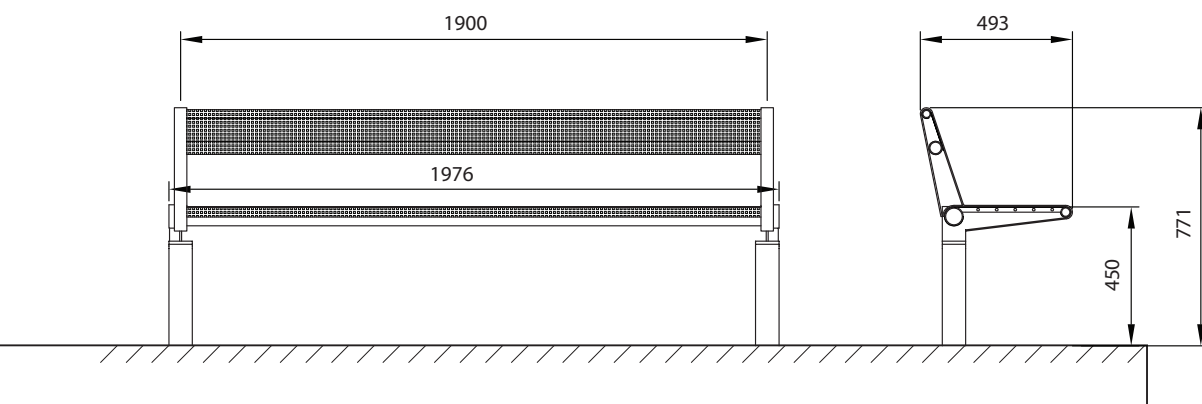

- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

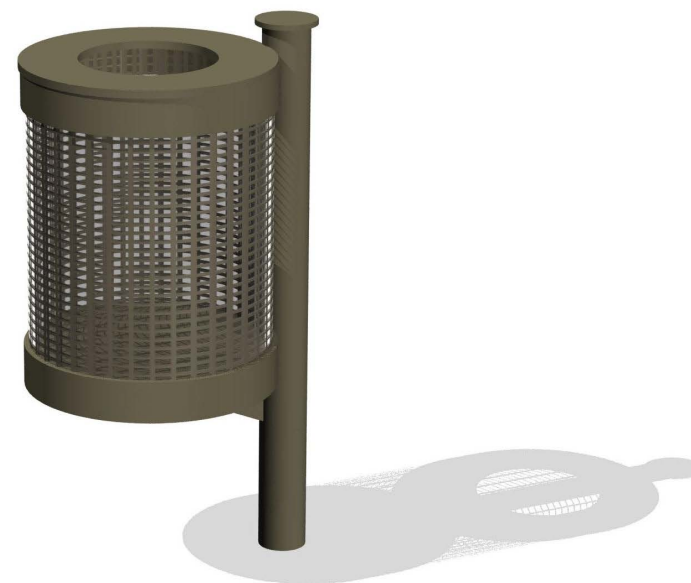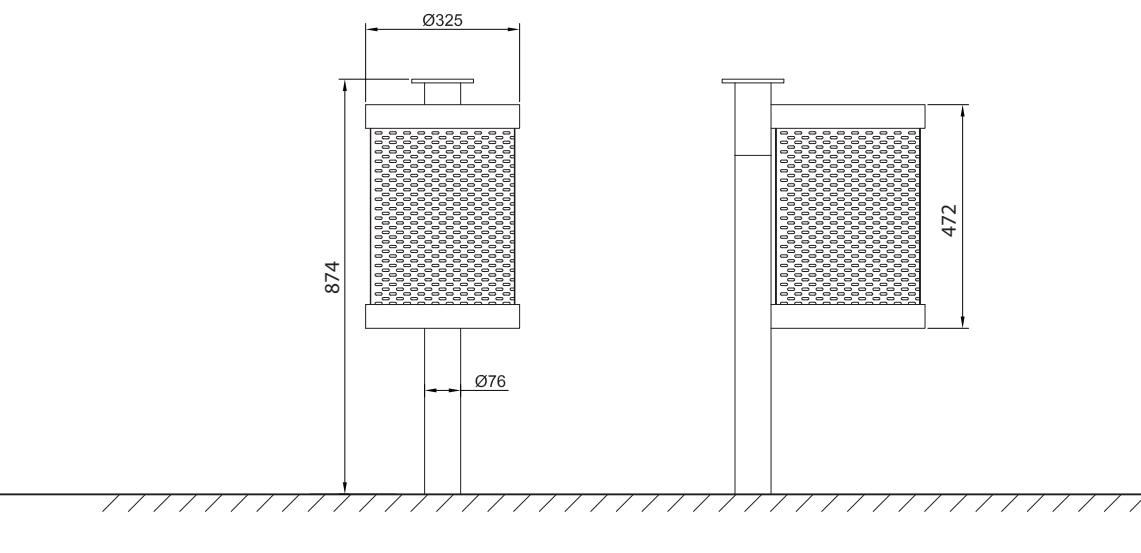


- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

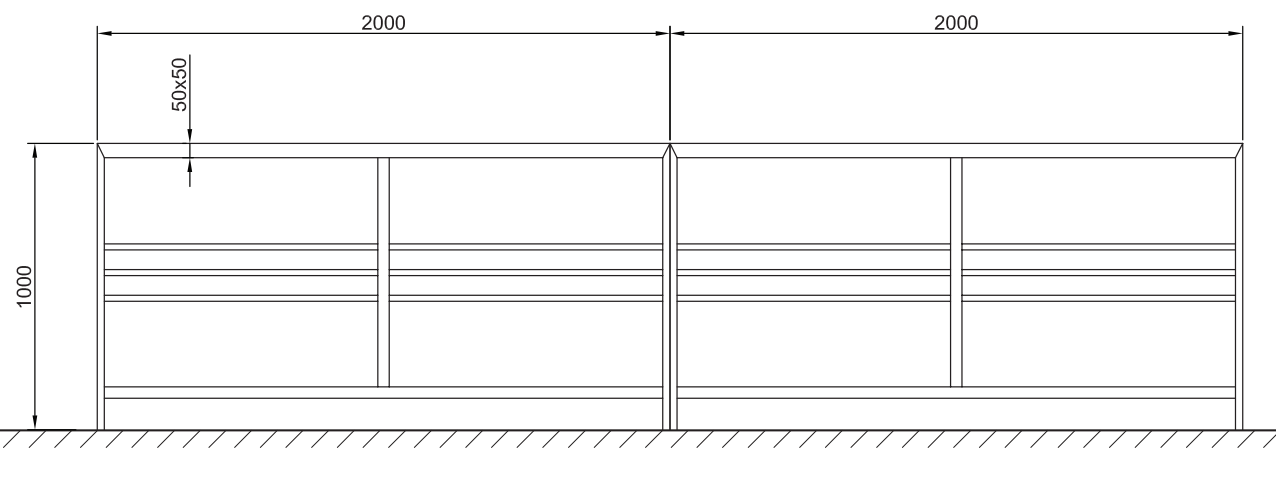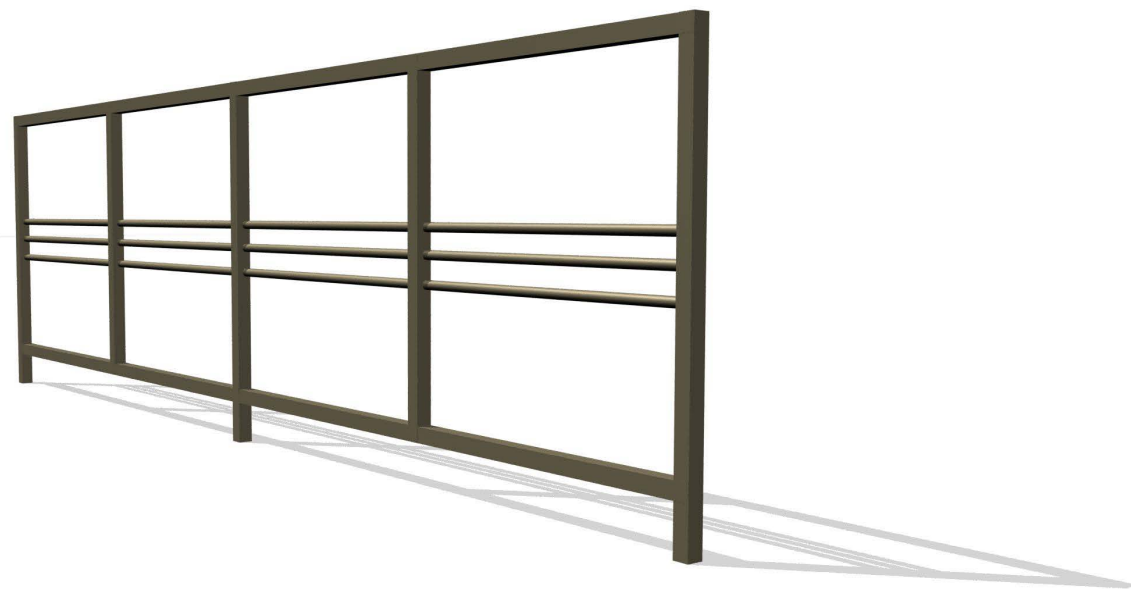

Стовпчики для велопарковки

- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації


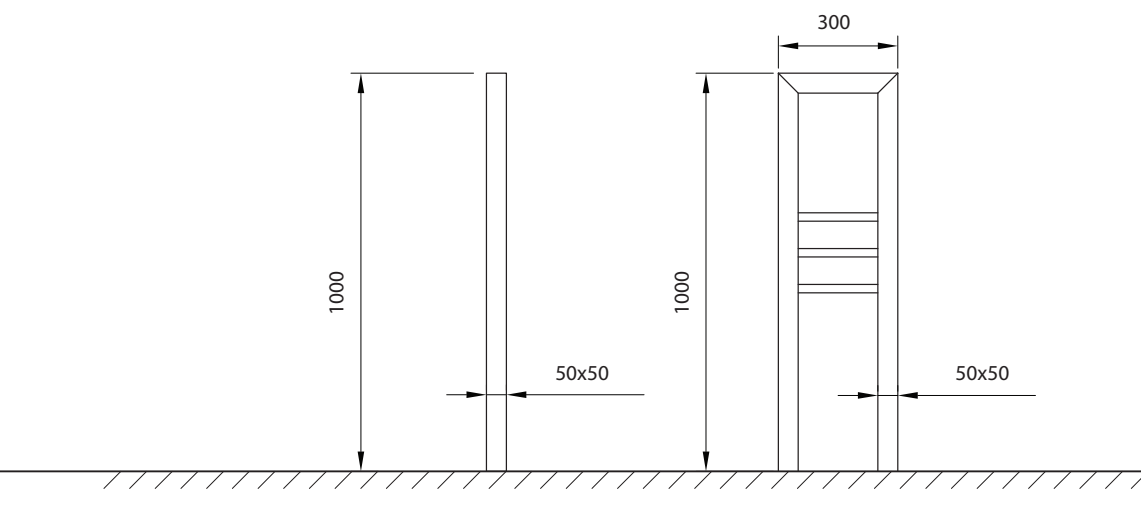


Каталог продукції





Огороджувальні стовпчики

- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

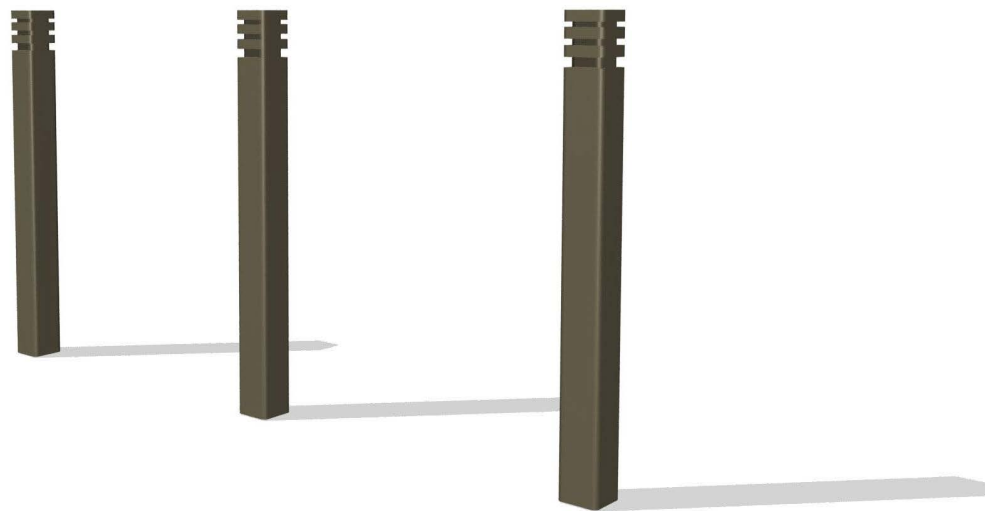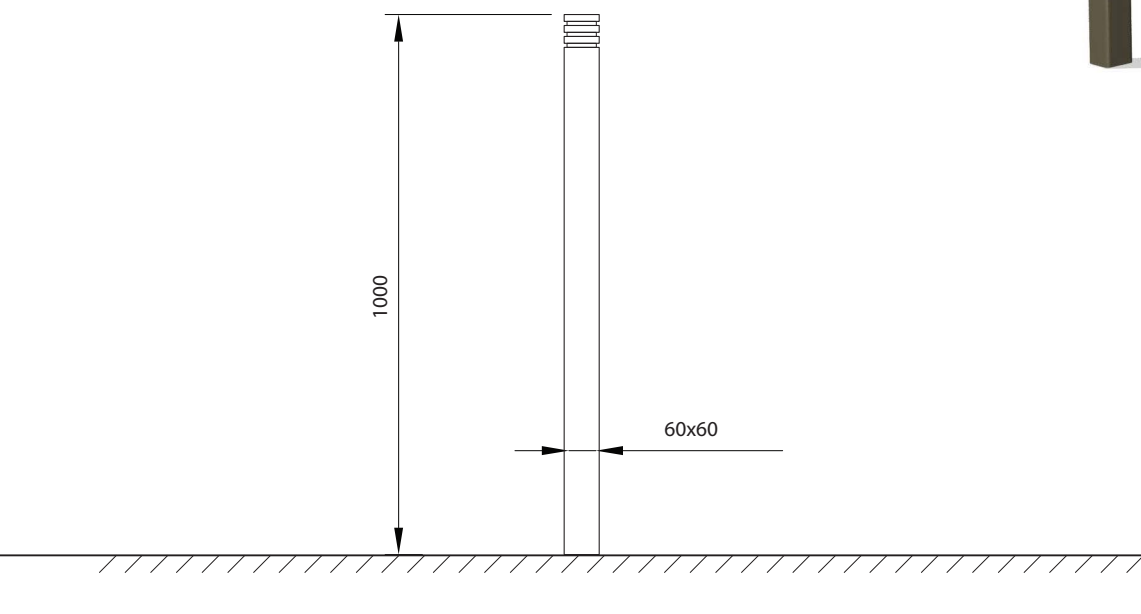


Стовп освітлення 1


- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

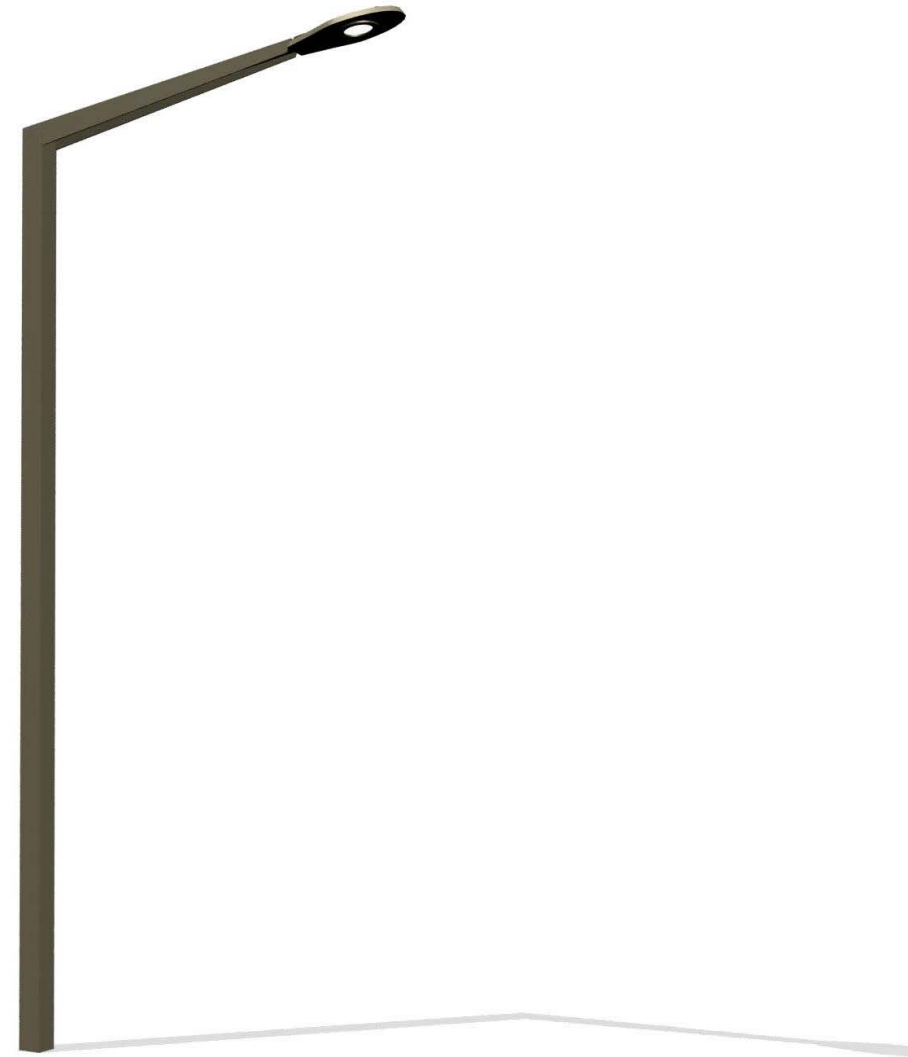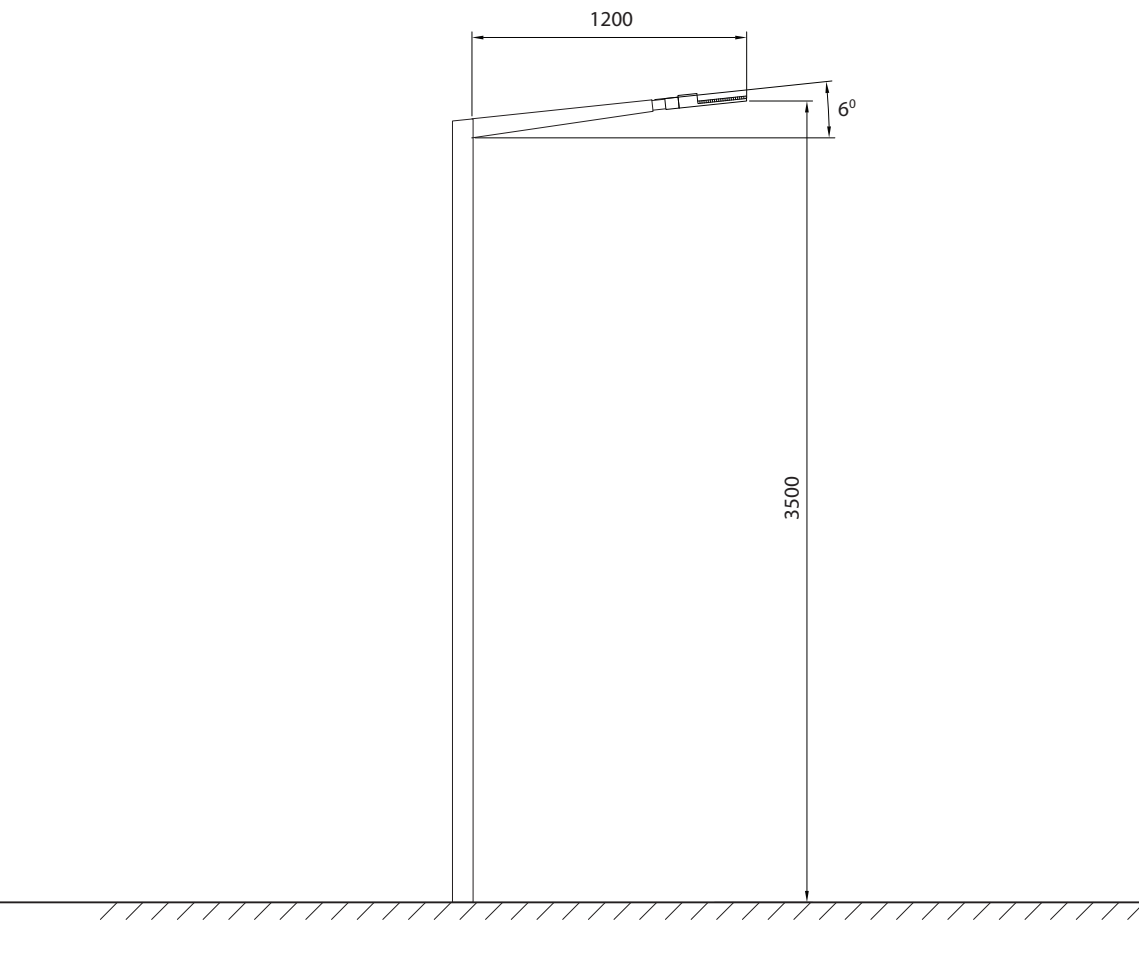

- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

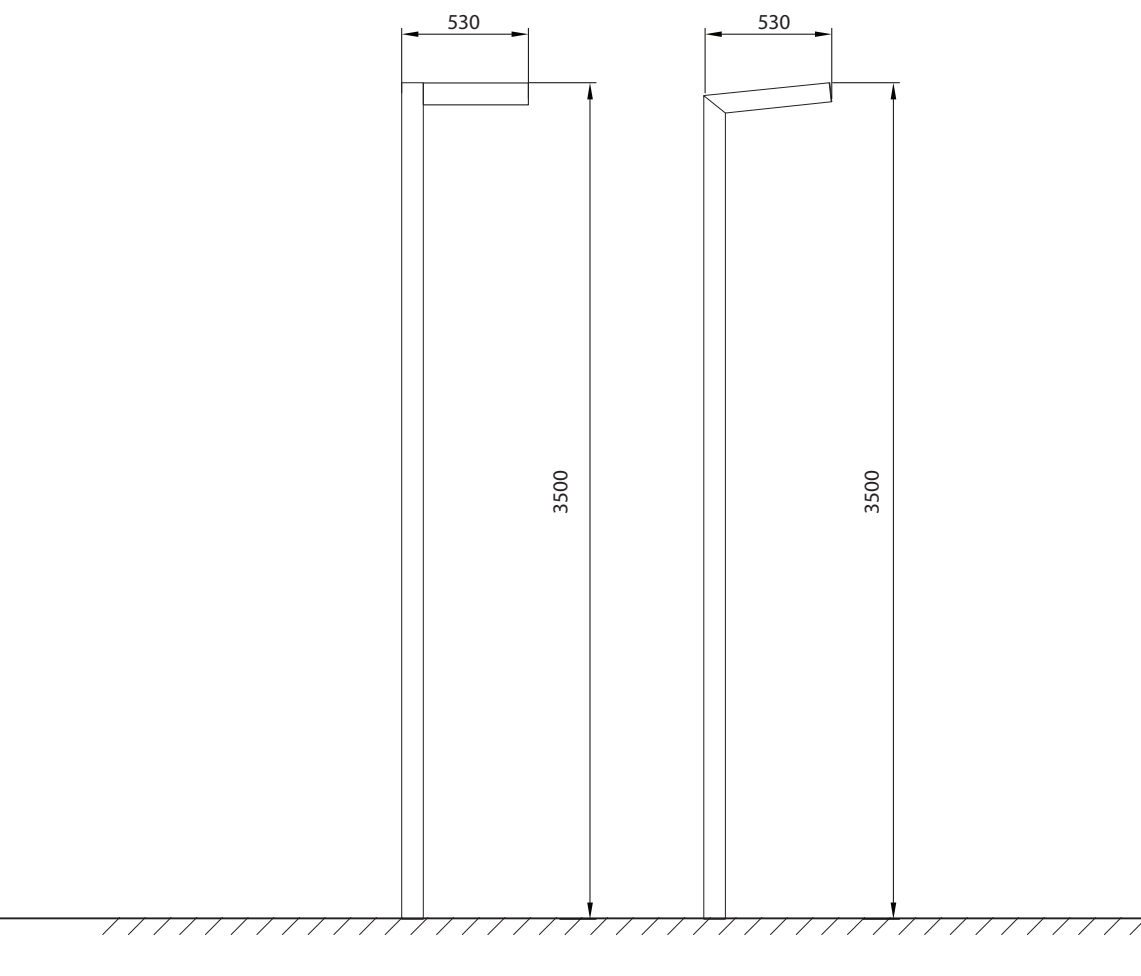


Каталог продукції

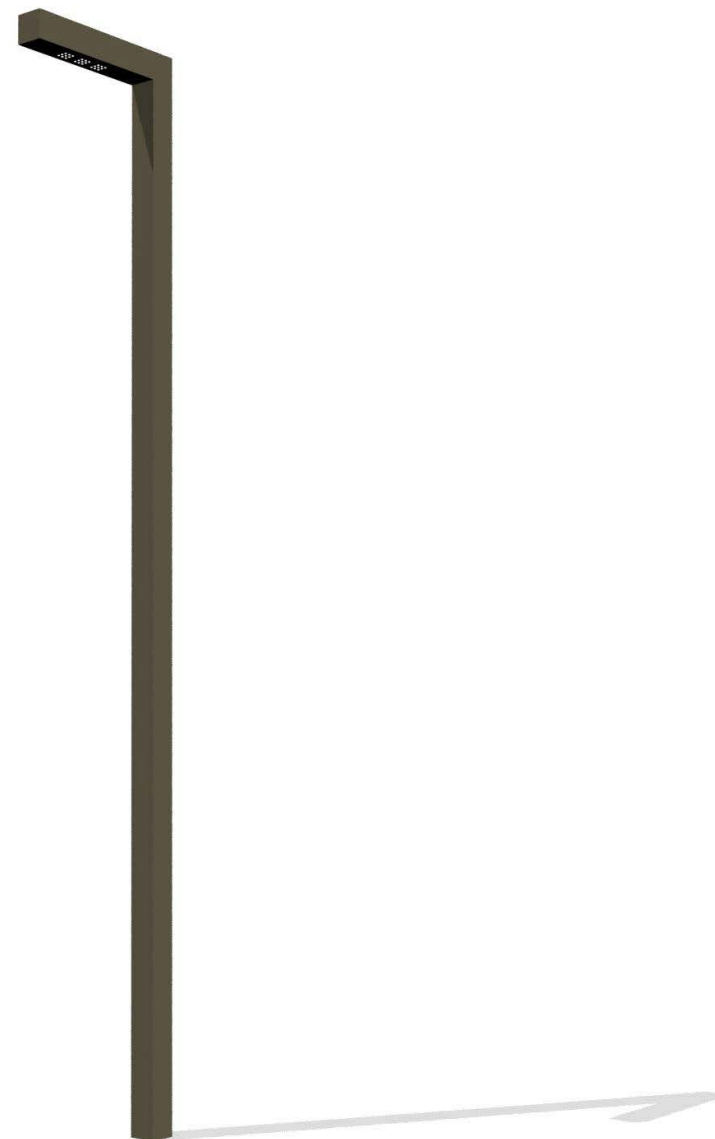


Туристичний вказівник на опорі

- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

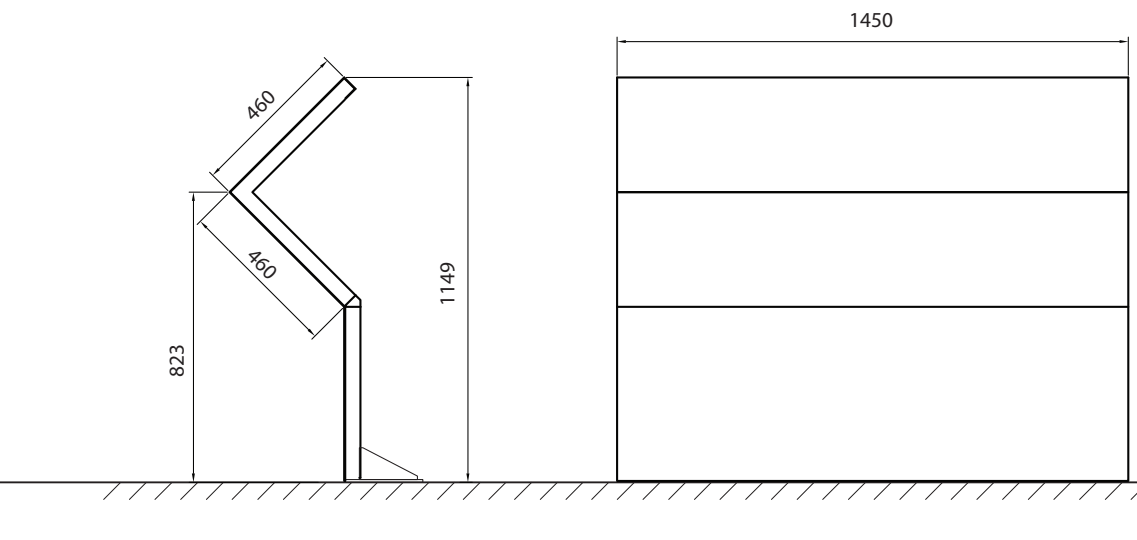

Туристичний вказівник на стовпі



- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

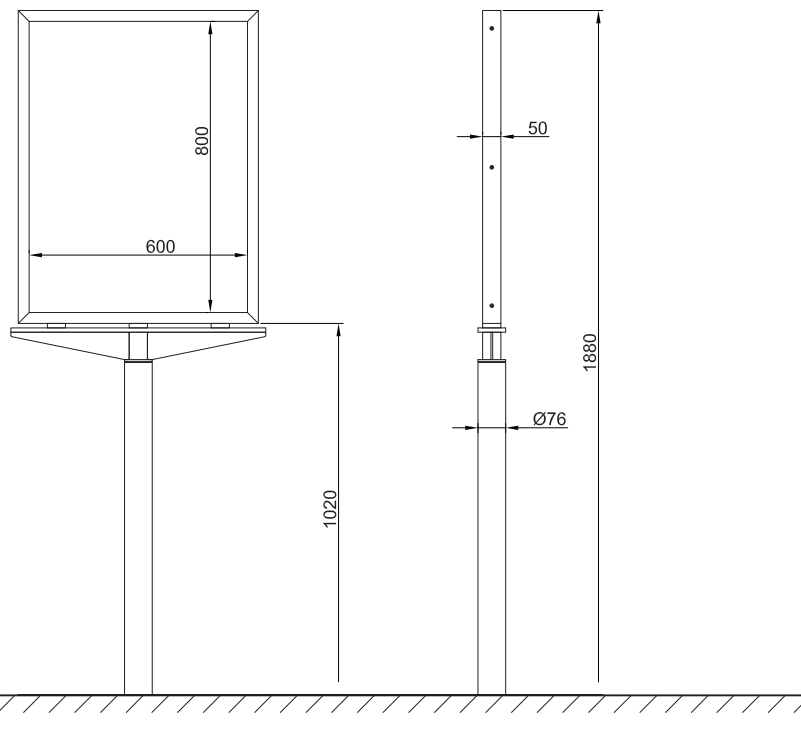

Каталог продукції




- Гаряче цинкування
- Порошкове полімерне покриття
- Надійність та тривалий строк експлуатації

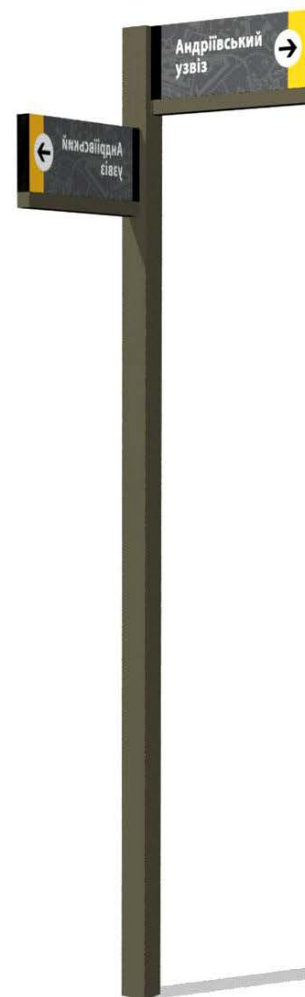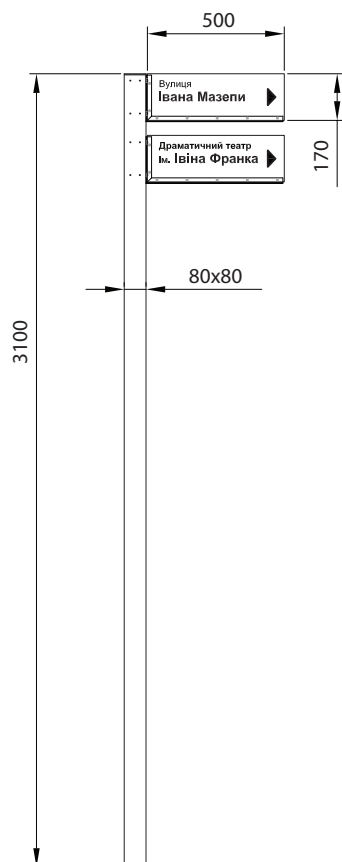


Навігаційний пілон

- Частини конструкції виготовлені з антивандальних матеріалів та витримують сильне зовнішнє навантаження
- Пілон витримує великий перепад температур та є стійкий до впливу атмосферного середовища
- Матеріали конструкції дозволяють легко усувати забруднення хімічними барвниками в процесі експлуатації без пошкодження задрукованого шару

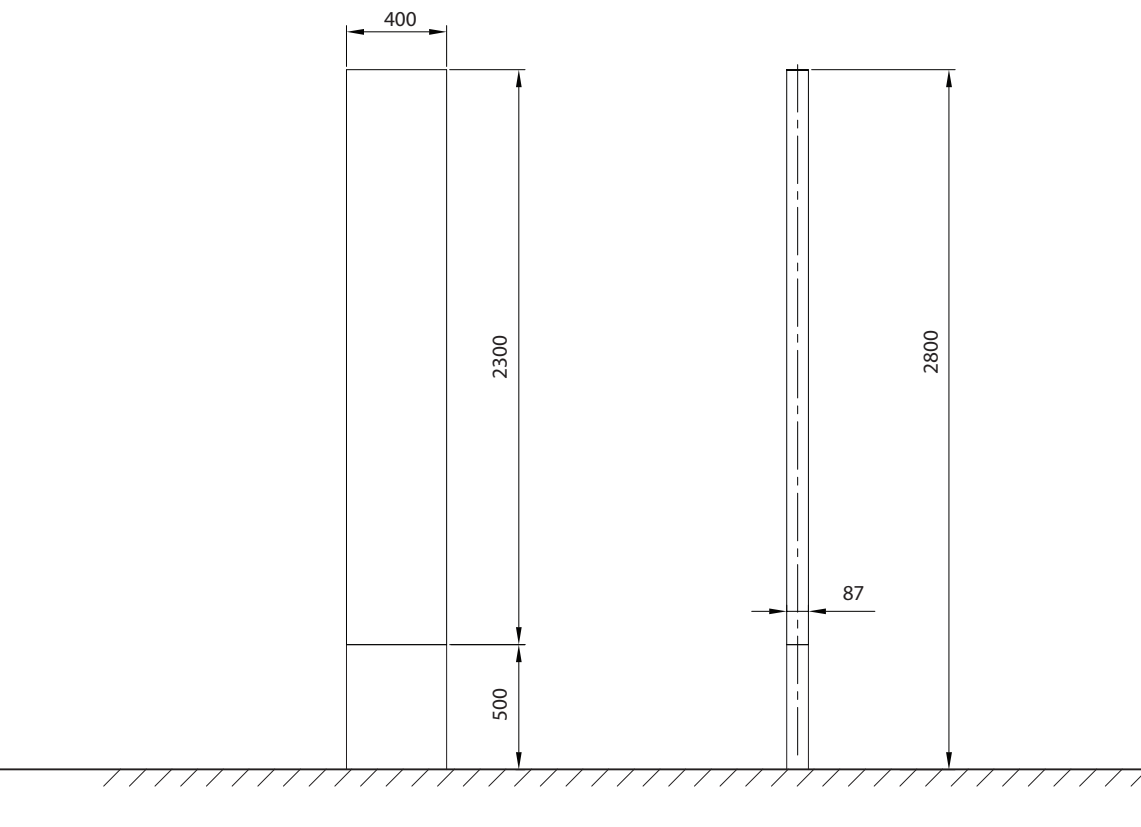

- Технології:
 - світлові об'ємні літери та конструкції;
 - відкриті світлодіоди на лицьовій поверхні;
 - нестандартні форми;
 - дзеркальні поверхні;
 - повнокольоровий друк;
 - гравірування
- Матеріали:
 - акрилове скло;
 - ПВХ;
 - алюмінієвий композит;
 - метал;
 - люмінесцентні лампи;
 - світлодіоди

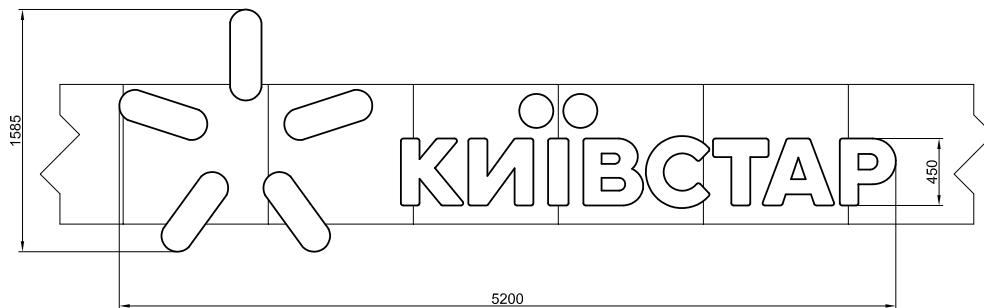



ТОВ «Сервіс Столиця Інновейшн» 04070. Україна,

Київ, вул. Ігорівська, 14-А

Тел. +380 50 4117423

e-mail : info@sstolitsa.com.ua

<http://www.sstolitsa.com.ua>